



Beschreibung:

Die Delegierten-Tischsprechstelle der Serie DS1 besitzt zwei integrierte Lautsprecher für besten Sound im kleinen Alugehäuse. Weiterhin verfügt sie über ein stabiles Schwanenhalsmikrofon mit Leuchtring zur Statusanzeige. Die Taste auf der Frontplatte dient dem Ein- und Ausschalten bzw. zum Anmelden.

Der eingebaute „Zoom“ Mikrofonvorverstärker hat einen wirksamen Begrenzer sowie ein Noise Gate. Der Kompressionsfaktor ist per DIP – Schalter an der Rückseite auf verschiedene Werte einstellbar oder aber deaktivierbar.

Die internen Lautsprecher werden bei aktiviertem Mikrofon automatisch im Pegel abgesenkt, um Rückkopplungen zu vermeiden. Wenn ein Kopfhörer an der Sprechstellenrückseite angesteckt wird, schalten die internen Lautsprecher völlig ab. Die Kopfhörerlautstärke ist mit einem Poti auf der Geräterückseite einstellbar.

Auf der Sprechstellenrückseite befinden sich weiterhin zwei RJ45 - Anschlussbuchsen mit Schnellverriegelung. Diese sind zum Weiterverbinden in bekannter „Einkabeltechnik“ geeignet (nicht im Pultbetrieb).

Die Sprechstelle erkennt folgende Betriebsmodi der Zentrale:

- Automatik (uneingeschränkt Ein- und Ausschaltbar)
- Teilnehmerbegrenzung (die maximale Anzahl der aktiven Mikrofone ist auf 1 bis 5, je nach Schalterstellung, begrenzt)
- Priorität (alle Delegiertensprechstellen werden abgeschaltet, lediglich die aktivierte Präsidial-Sprechstelle ist aufgeschaltet)
- Pultbetrieb (Die Sprechstelle kann nicht mehr eigenständig eingeschaltet werden. Sie kann sich lediglich anmelden, was durch einen blinkenden Leuchtring signalisiert wird.)
- Zuteilung (Das Zuteilungspult schaltet die Sprechstelle ein oder aus)

Technische Daten:

Mikrofonvorverstärker:

Nenningangspegel:	-28 dBu
Nennausgangspegel:	+16 dBu (2*2,2k)
Frequenzgang:	entzerrt für ME352
Klirrfaktor:	<0,25%
Fremdspannungsabstand:	>82 dB S/N
Kompressionsfaktor:	1:1 / 1:1,5 / 1:2 schaltbar

Mikrofon:

Typ:	ME352 (8*300mm)
Empfindlichkeit:	7,5 mV / pa
Richtcharakteristik:	Cardioide
Rückwärtsdämpfung:	20 dB

Lautsprecher:

Nenningangspegel:	7 Veff
Aufnahmeleistung:	0,5 Watt
Impedanz:	100 Ohm
Dämpfung bei MIC-ON:	20 dB

Kopfhörer:

Stecker:	3,5mm Mono
Pegel:	2,2 Veff (max)
Nominale Lastimpedanz:	300 Ohm


Stromversorgung:

Spannung:	24 – 36VDC, typ. 30V
Stromaufnahme:	28 mA (min – Ruhe) 50 mA (max – Ein)

Allgemein:

Abmessungen: BxHxT:	132 x 58 x 158mm
Gewicht:	ca. 1,1kg
Farbe:	Nextel B34®, blendfrei
Aufdruck:	schwarz

Bestelldaten:	Delegiertensprechstelle	DS1DU	G-300
Zubehör:	Anschlusskabel 1,5mtr. AWG26/7	DS1CA01	
	Anschlusskabel 3mtr. AWG26/7	DS1CA03	
	Anschlusskabel 5mtr. AWG26/7	DS1CA05	
	Anschlusskabel 10mtr. AWG26/7	DS1CA10	
	Anschlusskabel 20mtr. AWG26/7	DS1CA20	

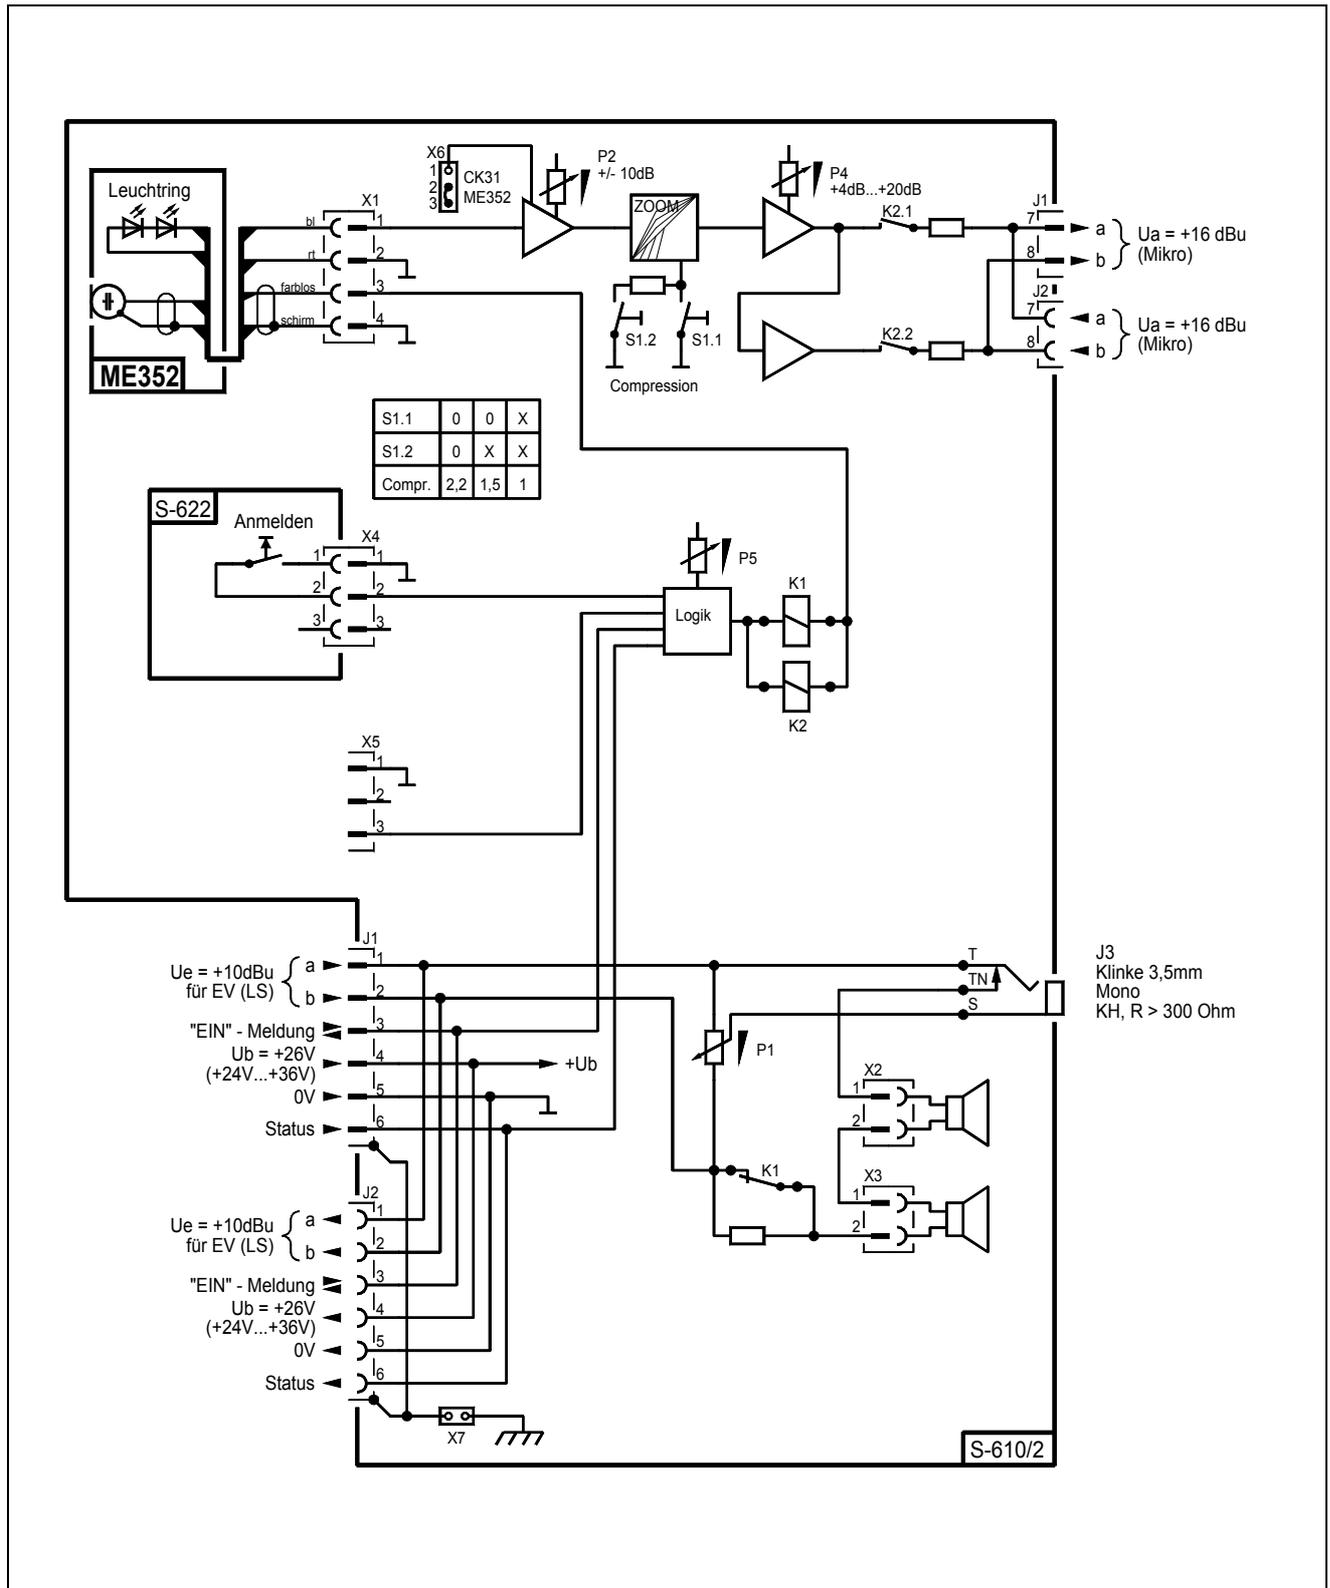

Bestelldaten:	Delegiertensprechstelle	DS1DU	G-300
Zubehör:	Anschlusskabel 1,5mtr. AWG26/7	DS1CA01	
	Anschlusskabel 3mtr. AWG26/7	DS1CA03	
	Anschlusskabel 5mtr. AWG26/7	DS1CA05	
	Anschlusskabel 10mtr. AWG26/7	DS1CA10	
	Anschlusskabel 20mtr. AWG26/7	DS1CA20	